

راهنمای استفاده از ویلچر سی پی

فلزی با پوشش نیکل یا پوشش رنگ کوره ای وزن مخصوصاً ول بدون متعلقات و نگهدارنده ها ۲۵ کیلو وزن مخصوصاً ول بدون متعلقات و نگهدارنده ها ۱۱ کیلو و وزن قابل تحمل ۵۸۵ ابعاد با کارتون: عرض ۵۰ سانت ارتفاع ۷۰ سانت طول ۸۹ سانت ابعاد جمع شده بدنه ویلچر: طول ۵۶ ارتفاع ۵۰ متر قابل تحمل وزن بالاتر نوع شناسی: مبله لوله ای تاشو برای تحمل وزن جدا شدن زیر دستی: متحرک حالت میز تحریری و قابل جدا شدن چیزی: متحرک برانکاردی و قابل جدا شدن رخ جلو و عقب: توپ کف: فوم سرد تزریقی با پارچه تنفسی ضد تعریق عرض مخصوصاً ول در حالت باز: ۵۰ سانت قطر چرخ عقب: ۳۰ سانت قطر چرخ جلو: ۱۰.۱۵ سانت ارتفاع مخصوصاً ول در حالت باز: ۱۰۴ سانت طول مخصوصاً ول در حالت برانکاردی: ۱۰۴ سانت طول پشت: ۳۹ سانت طول کف: ۳۷ سانت دارای پدها نگهدارنده سر، گردن، پهلو، کنار ران، بین پاش و پشت ساق پا دارای جلک های پنوماتیک ضامن دار برای استقرار در زاویه های دلخواه دارای جلیقه محافظ و کمربند این قابلیت حالت برانکاردی شدن ویلچر

محفویات داخل کارتون بزرگ:

۱. کفی نشیمن و پشتی تنفسی
۲. اس
۳. یک کارتون کوچک حاوی اکسسوری های ویلچر



محفویات داخل کارتون کوچک:

۱. دو عدد بغل پهلوی با میله
۲. یک عدد پشت سری با میله
۳. یک عدد بین پایی با میله
۴. یک عدد جلیقه محافظ
۵. یک عدد کمربند ایمنی روی پا
۶. دو عدد میله با چرخ آنتی کستور



نحوه نصب و راه اندازی:

۱. پس از خارج کردن بدنه ویلچر از کارتون بزرگ دسته های پشتی تکیه گاه ویلچر را به صورت عمود قرار دهید.



۲. سپس پیچ و مهره سرچک پشتی که روی بدنه قرار دارد را باز کرده و جک را بین دو ورق قرار دهید و پیچ را دوباره بیندید.



۳. در مرحله بعد پشتی تکیه گاه که آرم شرکت دارد را برداشته و گیره نصب شده پشتی تکیه گاه ویلچر را دقیق درون لوله بدنه فشار دهید و بعد ضامن قفل نصب شده را به پایین فشار دهید که دکمه قرمز رنگ قفل نیز برای رهاسازی ضامن آن است.




۴. به همین ترتیب گفی نشیمن ویلچر که پارچه رنگی یو شکل را روی لوله های کفی فشردار دهید.





Med Sky

mozhantebshop.ir
موژان طب نهایت توانبخشی

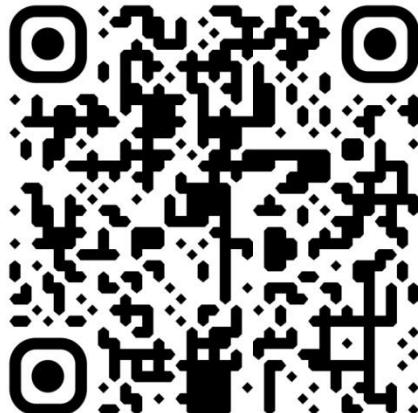

۹. روی گوشه های پشتی تکیه گاه و چپ و راست کفی نشیمنگاه تسمه هایی که قفل مادگی دارند دوخته شده که برای نصب جلیقه روی پشتی و کمر بند اینمی روی کفی می باشد.



۱۰. برای تنظیم ارتفاع و جدا کردن زیردستی ها می توانید گل پیچ های مشکی رنگ را بچرخانید.



۱۱. در نهایت با فشردن ضامن مفصلی زیرپایی میتوانید زاویه آن تنظیم کنید.




۶. در زیر کفی نشیمن قسمت جلو یک عدد پیچ قرار دارد آن را باز کرده و نگهدارنده بین پا درون پروفیل قرار دهید و سپس پیچ را محکم کنید.




۷. برای نصب نگهدارنده پشت سر پیچ روی پشت ویلچر (وسط بالا) را باز کرده و بعد از تنظیم ارتفاع پشت سری با قد بیمار، پیچ را محکم کنید تا نگهدارنده پشت سر در جای خود ثابت شود.



۸. جهت نصب چرم های آنتی کستور در پشت ویلچر انتهای لوله های بدنه ویلچر دو عدد پیچ را باز کرده و لوله آنتی کستور را درون لوله شاسی بدنه قرار دهید و در جایی که سوراخ ها موازی هم قرار گرفت پیچ از سوراخ شناسی را در کرده و محکم کنید.

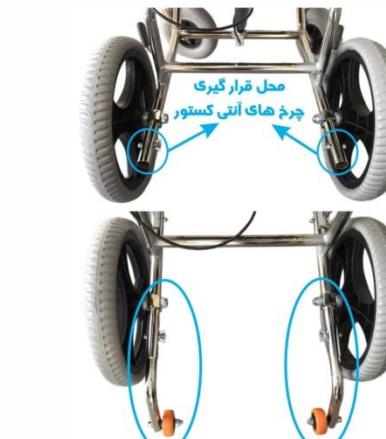

۵. برای نصب نگهدارنده ها پهلو گل پیچ های مشکی رنگ پشت تکیه گاه ویلچر را باز کرده و نگهدارنده بغل پهلوی را از بین لوله و پشتی رد کنید. اندازه را نسبت به عرض بدن بیمار مشخص کرده و با محکم کردن پیچ ها نگهدارنده پهلو ها در جای خود ثابت کنید.

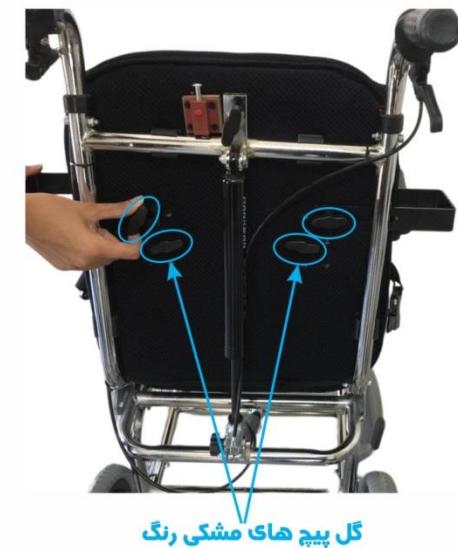

نگهدارنده های بغل پهلوی

